



Sistema de impresión y aplicación para la aplicación de dos etiquetas en dos lados contiguos de una paleta.



Es la solución de impresión y aplicación para paletas equipadas con protección integral contra el polvo adecuada para entornos polvorientos. Equipado con un grupo aplicador de tres ejes, puede aplicar dos etiquetas en los lados adyacentes de una paleta estacionada.

- Tamaño de etiqueta: **110 x 150 mm (4") - 150 X 210 (6")**
- Diámetro del rollo de etiquetas: **300 mm**

ES

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Panda unidad de impresión y aplicación de 6"

Preparado para imprimir módulos: Datamax - Sato - Zebra - Novexx - Carl Valentin - Cab


Módulo aplicador de tres ejes con movimiento neumático

Dispositivo de dimensionamiento automático del trazo del aplicador

Electrónica centralizada con PLC y panel de operador con pantalla táctil

Interfaz para intercambio de señal con línea de manejo de palets

Lámpara de señal luminosa tricolor

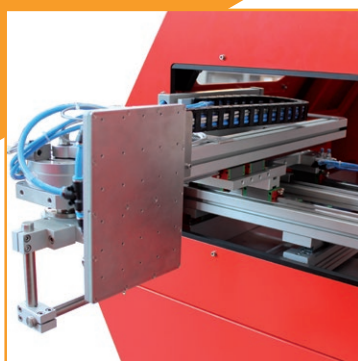

CAMPOS DE APLICACIÓN



ACCESORIOS OPCIONALES

Aplicador extensión de carrera 300 mm

Lector de código de barras integrado en el aplicador

Grupo aplicador con correas motorizadas

Estructura de soporte en acero inoxidable